



12G SDI, 4K

低耗損75歐姆同軸電纜
數位影像電纜

www.gigatronix.com

Gigatronix

目錄

HDTV 高清同軸電纜 - 6G-SDI

■ HD75-M59	迷你 RG59 數位影像電纜, 0.6/2.6, 黑	2-3
■ HD75-0628-7	數位影像電纜, 0.6/2.8, 紫	4-5
■ HD75-6	RG6 數位影像電纜, 1.0/4.6, 黑	6-7

4K 超高清同軸電纜 - 12G-SDI


■ UHD75-179D	RG179DT 數位影像電纜, 0.3/1.3, 黑	8-9
■ UHD75-M59	迷你 RG59 數位影像電纜, 0.6/2.6, 黑	10-11
■ UHD75-M59-7	迷你 RG59 數位影像電纜, 0.6/2.6, 紫	12-13
■ UHD75-0729-7	數位影像電纜, 0.7/2.9, 紫	14-15
■ UHD75-59	RG59 數位影像電纜, 0.8/3.7, 黑	16-17
■ UHD75-59-7	RG59 數位影像電纜, 0.8/3.7, 紫	18-19
■ UHD75-6	RG6 數位影像電纜, 1.0/4.6, 黑	20-21
■ UHD75-6-7	RG6 數位影像電纜, 1.0/4.6, 紫	22-23

4K 超高清特柔同軸電纜 - 12G-SDI

■ UHD75-M59XF	迷你 RG59 特柔數位影像電纜, 0.6/2.6	24-25
■ UHD75-59XF	RG59 特柔數位影像電纜, 0.8/3.7	26-27
■ UHD75-6XF	RG6 特柔數位影像電纜, 1.0/4.6	28-29


4K, 12G-SDI 同軸連接器

■ BNC 12G-SDI 插頭與插座	30-31
■ HD BNC (迷你 BNC) 12G-SDI 插頭與插座	31-32
■ DIN 1.0/2.3 12G-SDI 插頭與插座	32

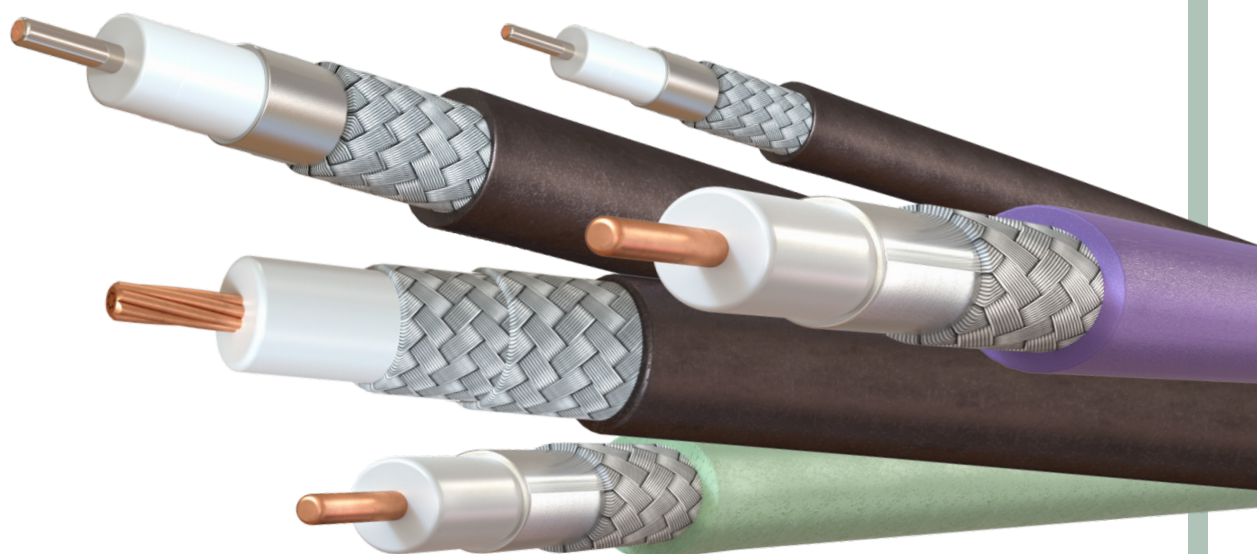

HD75-M59

迷你 RG59 HDTV 高清, 0.6/2.6

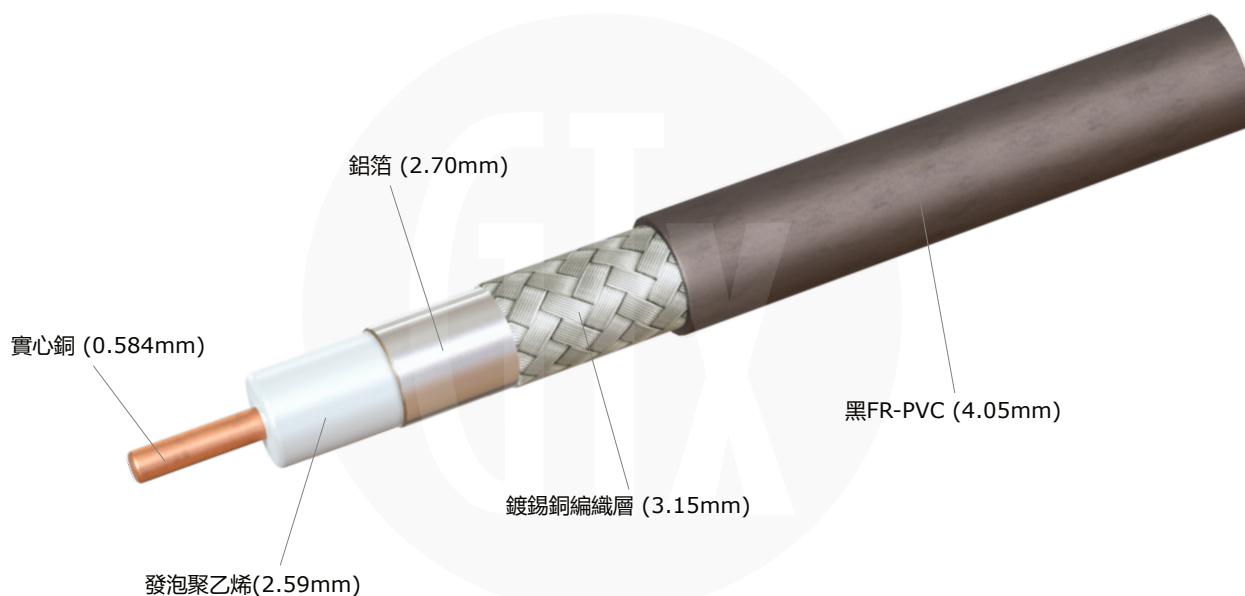

材質規格

內導體	實心銅 (0.584mm)
絕緣層	發泡聚乙烯 (2.59mm)
第一層屏蔽	鋁箔 (2.70mm)
第二層屏蔽	鍍錫銅編織層 (3.15mm)
護套	黑FR-PVC (4.05mm)

電氣規格

阻抗	75 歐姆
最高頻率	DC to 6 GHz
電容	53 pF/m
傳播速度	83%

HD75-M59

迷你 RG59 HDTV 高清, 0.6/2.6

機械與環境規格

靜態彎曲半徑	14mm
動態彎曲半徑	46mm
符合RoHS標準	是
工作溫度	攝氏 -20 到 +75 度
CPR等級	Eca

頻率	衰减 (每100米)
270.000 MHz	17.85 dB
540.000 MHz	25.76 dB
1000.000 MHz	35.74 dB
3000.000 MHz	64.47 dB
6000.000 MHz	95.05 dB


建議最大傳輸距離*

單通道 3Gb/s (SMPTE ST425) 最大傳輸距離 91米
單通道 6Gb/s (SMPTE ST2081) 最大傳輸距離 62米

*以半時鐘頻率下, 傳輸損耗40dB為標準。

HD75-0628-7

HDTV 高清, 0.6/2.8, 紫色護套

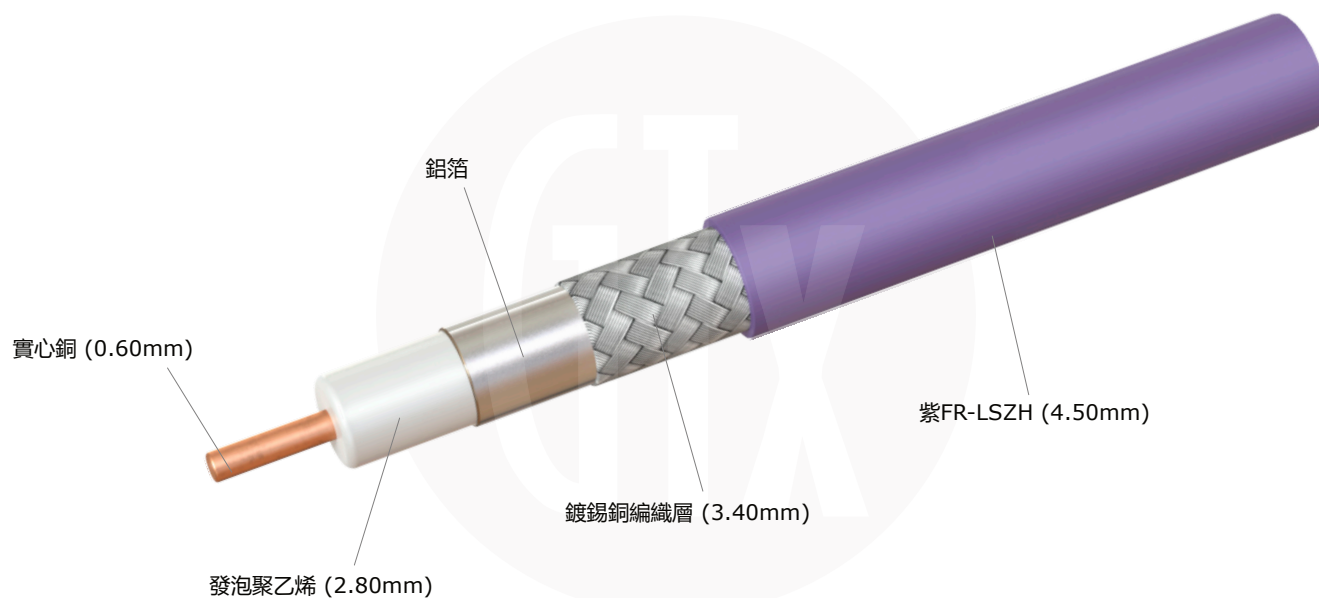

材質規格

內導體	實心銅(0.60mm)
絕緣層	發泡聚乙烯(2.80mm)
第一層屏蔽	鋁箔
第二層屏蔽	鍍錫銅編織層 (3.40mm)
護套	紫FR-LSZH (4.50mm)

電氣規格

阻抗	75 歐姆
最高頻率	DC to 6 GHz
電容	56 pF/m
傳播速度	78%

HD75-0628-7

HDTV 高清, 0.6/2.8, 紫色护套

機械與環境規格

靜態彎曲半徑	14mm
動態彎曲半徑	46mm
符合RoHS標準	是
工作溫度	攝氏 -20 到 +75 度
CPR等級	Eca

頻率

衰減 (每100米)

270.000 MHz	17.84 dB
540.000 MHz	25.72 dB
1000.000 MHz	33.20 dB
3000.000 MHz	60.90 dB
6000.000 MHz	88.50 dB


建議最大傳輸距離*

單通道 3Gb/s (SMPTE ST425) 最大傳輸距離 101米
 單通道 6Gb/s (SMPTE ST2081) 最大傳輸距離 66米

*以半時鐘頻率下, 傳輸損耗40dB為標準。

HD75-6

RG6 HDTV 高清, 1.0/4.6

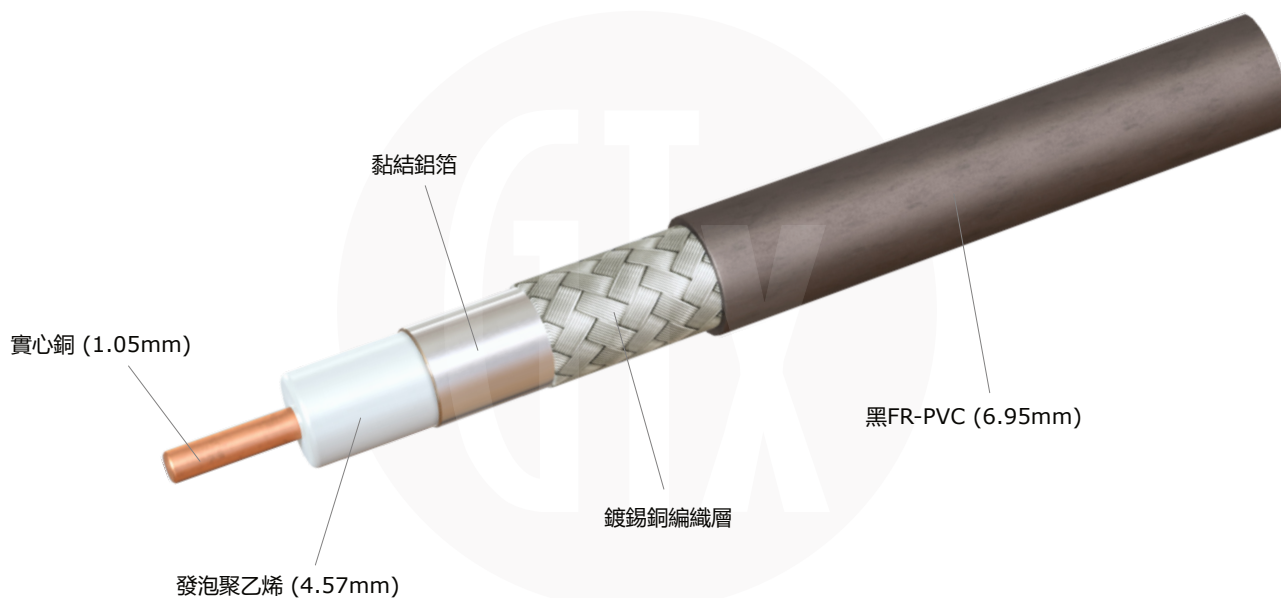

材質規格

內導體	實心銅 (1.05mm)
絕緣層	發泡聚乙烯(4.57mm)
第一層屏蔽	黏結鋁箔
第二層屏蔽	鍍錫銅編織層
護套	黑FR-PVC (6.95mm)

電氣規格

阻抗	75 歐姆
最高頻率	DC to 6 GHz
電容	52 pF/m
傳播速度	84.5%

HD75-6

RG6 HDTV 高清, 1.0/4.6

機械與環境規格

靜態彎曲半徑	23mm
動態彎曲半徑	168mm
符合RoHS標準	是
工作溫度	攝氏 -30 到 +75 度
CPR等級	Eca

频率	衰减 (每100米)
270.000 MHz	12.10 dB
540.000 MHz	15.00 dB
1000.000 MHz	21.00 dB
3000.000 MHz	35.00 dB
6000.000 MHz	58.00 dB


建議最大傳輸距離*

單通道 3Gb/s (SMPTE ST425) 最大傳輸距離 155米
 單通道 6Gb/s (SMPTE ST2081) 最大傳輸距離 105米

*以半時鐘頻率下，傳損耗40dB為標準。

UHD75-179D

RG179DT 4K 超高清, 0.3/1.4

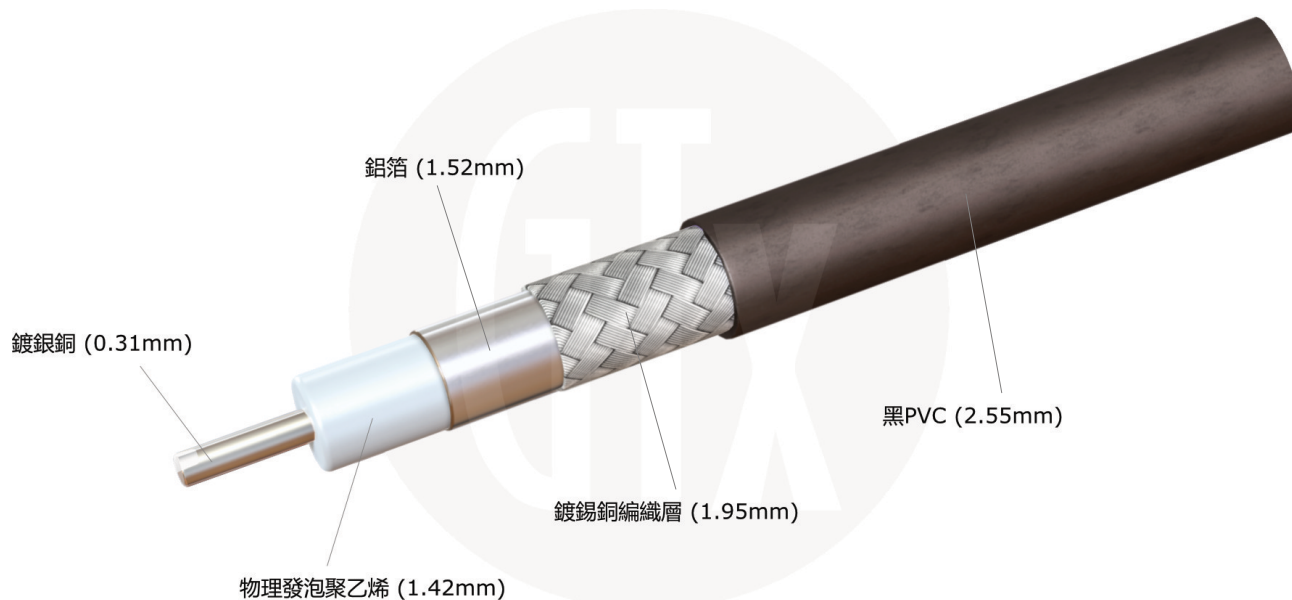

材質規格

內導體	鍍銀銅 (0.31mm)
絕緣層	物理發泡聚乙烯 (1.42mm)
第一層屏蔽	鋁箔 (1.52mm)
第二層屏蔽	鍍錫銅編織層 (1.95mm)
護套	黑PVC (2.55mm)

電氣規格

阻抗	75 歐姆
最高頻率	DC to 12 GHz
電容	55 pF/m
傳播速度	80%

UHD75-179D

RG179DT 4K 超高清, 0.3/1.4

機械與環境規格

靜態彎曲半徑	8mm
動態彎曲半徑	30mm
符合RoHS標準	是
工作溫度	攝氏 -20 到 +75 度
CPR等級	Fca

頻率	衰減 (每100米)
270.000 MHz	35.50 dB
540.000 MHz	50.50 dB
1000.000 MHz	70.00 dB
3000.000 MHz	126.00 dB
6000.000 MHz	175.00 dB
12000.000 MHz	250.00 dB


建議最大傳輸距離*

單通道 3Gb/s (SMPTE ST425) 最大傳輸距離 47米
單通道 6Gb/s (SMPTE ST2081) 最大傳輸距離 31米
單通道 12Gb/s (SMPTE 2082, SMPTE 2083) 最大傳輸距離 22米

*以半時鐘頻率下，傳傳損耗40dB為標準。

UHD75-M59

迷你 RG59 4K 超高清, 0.6/2.6

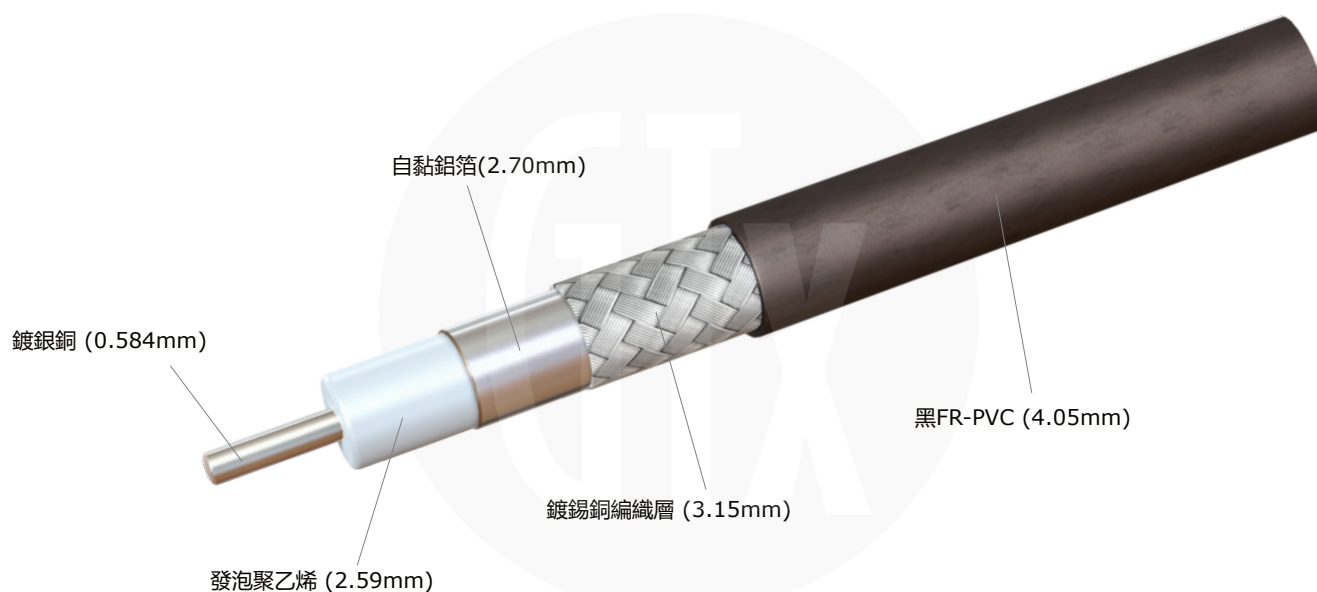

材質規格

內導體	鍍銀銅 (0.584mm)
絕緣層	發泡聚乙烯 (2.59mm)
第一層屏蔽	自黏鋁箔 (2.70mm)
第二層屏蔽	鍍錫銅編織層 (3.15mm)
護套	黑FR-PVC (4.05mm)

電氣規格

阻抗	75 歐姆
最高頻率	DC to 12 GHz
電容	53 pF/m
傳播速度	83%

UHD75-M59

迷你 RG59 4K 超高清, 0.6/2.6

機械與環境規格

靜態彎曲半徑	14mm
動態彎曲半徑	46mm
符合RoHS標準	是
工作溫度	攝氏 -20 到 +75 度
CPR等級	Eca

頻率	衰減 (每100米)
270.000 MHz	17.84 dB
540.000 MHz	25.72 dB
1000.000 MHz	35.40 dB
3000.000 MHz	62.30 dB
6000.000 MHz	90.80 dB
12000.000 MHz	135.00 dB


建議最大傳輸距離*

單通道 3Gb/s (SMPTE ST425) 最大傳輸距離 97米
 單通道 6Gb/s (SMPTE ST2081) 最大傳輸距離 64米
 單通道 12Gb/s (SMPTE 2082, SMPTE 2083) 最大傳輸距離 44米

*以半時鐘頻率下，傳傳損耗40dB為標準。

UHD75-M59-7

迷你 RG59 4K 超高清, 0.6/2.6

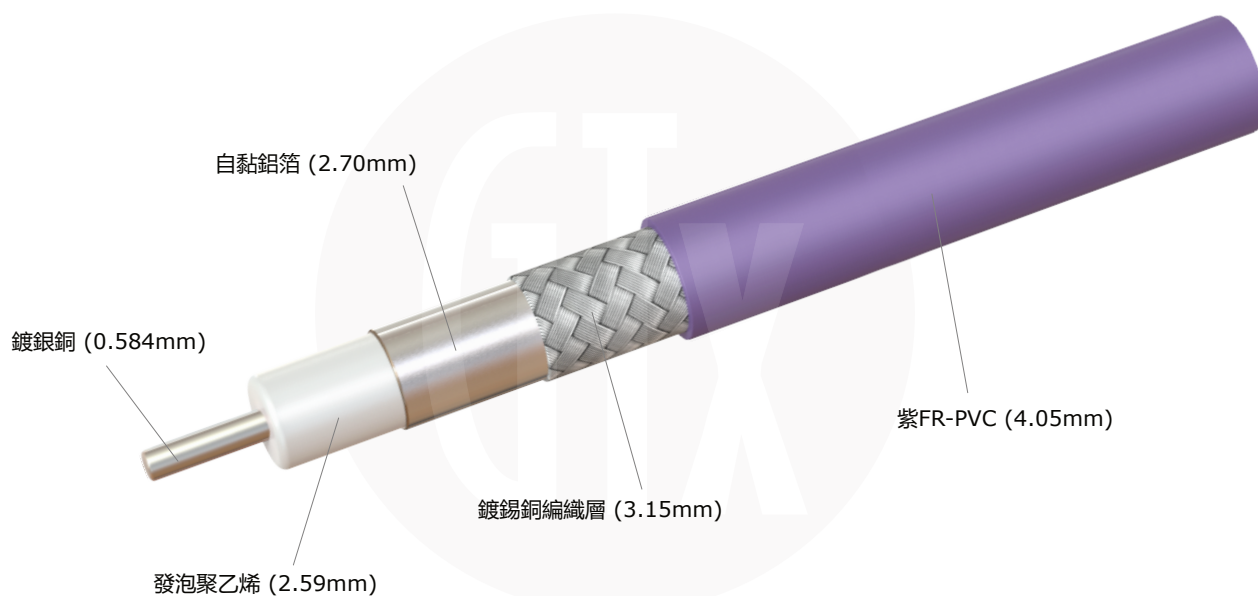

材質規格

內導體	鍍銀銅 (0.584mm)
絕緣層	發泡聚乙烯 (2.59mm)
第一層屏蔽	自黏鋁箔 (2.70mm)
第二層屏蔽	鍍錫銅編織層 (3.15mm)
護套	紫FR-PVC (4.05mm)

電氣規格

阻抗	75 歐姆
最高頻率	DC to 12 GHz
電容	53 pF/m
傳播速度	83%

UHD75-M59-7

迷你 RG59 4K 超高清, 0.6/2.6

機械與環境規格

靜態彎曲半徑	14mm
動態彎曲半徑	46mm
符合RoHS標準	是
工作溫度	攝氏 -20 到 +75 度
CPR等級	Eca

頻率	衰減 (每100米)
270.000 MHz	17.84 dB
540.000 MHz	25.72 dB
1000.000 MHz	35.40 dB
3000.000 MHz	62.30 dB
6000.000 MHz	90.80 dB
12000.000 MHz	135.00 dB

建議最大傳輸距離*

單通道 3Gb/s (SMPTE ST425) 最大傳輸距離 97米
 單通道 6Gb/s (SMPTE ST2081) 最大傳輸距離 64米
 單通道 12Gb/s (SMPTE 2082, SMPTE 2083) 最大傳輸距離 44米

*以半時鐘頻率下，傳傳損耗40dB為標準。

UHD75-0729-7

4K 超高清, 0.7/2.9, 紫色护套



材質規格

內導體	鍍銀銅 (0.70mm)
絕緣層	發泡聚乙烯 (2.90mm)
第一層屏蔽	鋁箔
第二層屏蔽	鍍錫銅編織層 (3.40mm)
護套	紫FR-LSZH (4.50mm)

電氣規格

阻抗	75 歐姆
最高頻率	DC to 12 GHz
電容	56 pF/m
傳播速度	83%

UHD75-0729-7

4K 超高清, 0.7/2.9, 紫色护套

機械與環境規格

靜態彎曲半徑	14mm
動態彎曲半徑	46mm
符合RoHS標準	是
工作溫度	攝氏 -20 到 +75 度
CPR等級	Eca

频率	衰减 (每100米)
270.000 MHz	15.20 dB
540.000 MHz	21.30 dB
1000.000 MHz	31.20 dB
3000.000 MHz	55.60 dB
6000.000 MHz	81.00 dB
12000.000 MHz	114.60 dB


建議最大傳輸距離*

單通道 3Gb/s (SMPTE ST425) 最大傳輸距離 102米
 單通道 6Gb/s (SMPTE ST2081) 最大傳輸距離 72米
 單通道 12Gb/s (SMPTE 2082, SMPTE 2083) 最大傳輸距離 49米

*以半時鐘頻率下，傳傳損耗40dB為標準。

UHD75-59

RG59 4K 超高清, 0.8/3.7

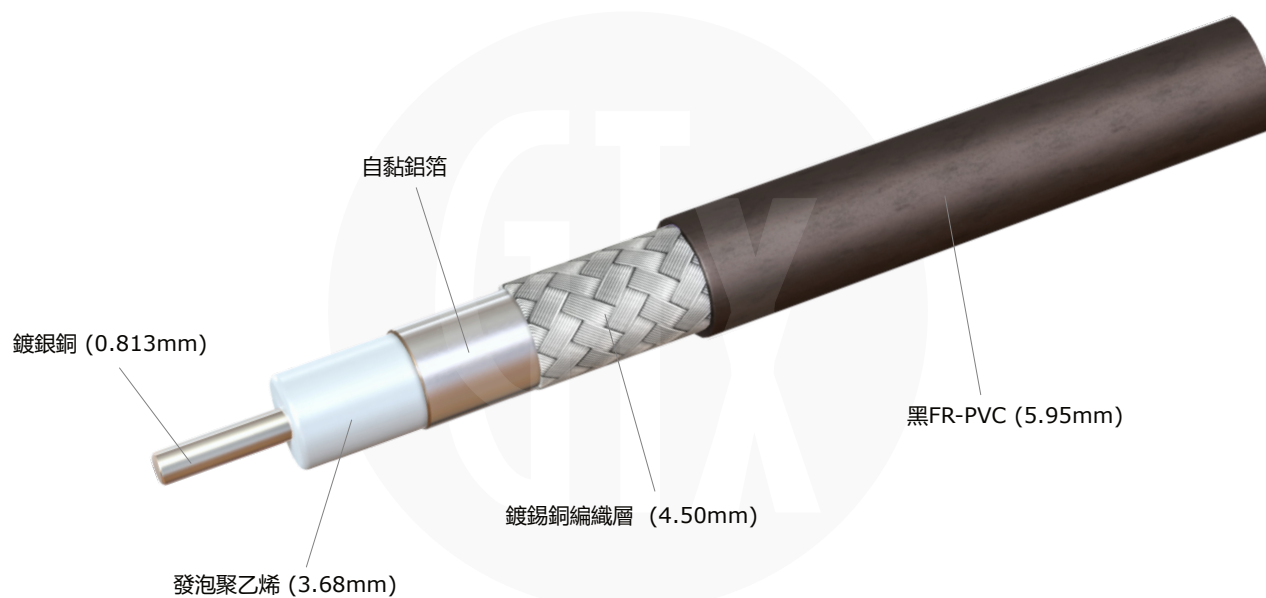

材質規格

內導體	鍍銀銅 (0.813mm)
絕緣層	發泡聚乙烯 (3.68mm)
第一層屏蔽	自黏鋁箔
第二層屏蔽	鍍錫銅編織層 (4.50mm)
護套	黑FR-PVC (5.95mm)

電氣規格

阻抗	75 歐姆
最高頻率	DC to 12 GHz
電容	53 pF/m
傳播速度	83%
耐電壓力	最大 300V RMS

UHD75-59

RG59 4K 超高清, 0.8/3.7

機械與環境規格

靜態彎曲半徑	18mm
動態彎曲半徑	60mm
符合RoHS標準	是
工作溫度	攝氏 -30 到 +75 度
CPR等級	Eca

頻率

衰減 (每100米)

270.000 MHz	12.50 dB
540.000 MHz	18.00 dB
1000.000 MHz	25.00 dB
3000.000 MHz	43.90 dB
6000.000 MHz	64.60 dB
12000.000 MHz	94.20 dB


建議最大傳輸距離*

單通道 3Gb/s (SMPTE ST425) 最大傳輸距離 133米
 單通道 6Gb/s (SMPTE ST2081) 最大傳輸距離 91米
 單通道 12Gb/s (SMPTE 2082, SMPTE 2083) 最大傳輸距離 61米

*以半時鐘頻率下，傳傳損耗40dB為標準。

UHD75-59-7

RG59 4K 超高清, 0.8/3.7

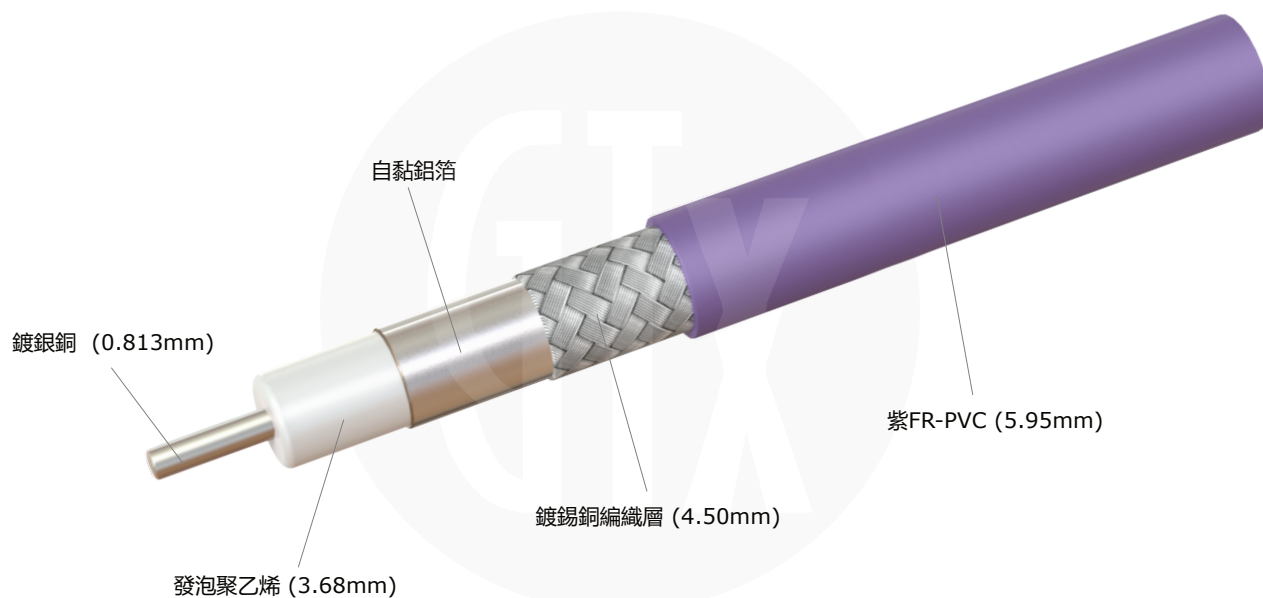

材質規格

內導體	鍍銀銅 (0.813mm)
絕緣層	發泡聚乙烯 (3.68mm)
第一層屏蔽	自黏鋁箔
第二層屏蔽	鍍錫銅編織層 (4.50mm)
護套	紫FR-PVC (5.95mm)

電氣規格

阻抗	75 歐姆
最高頻率	DC to 12 GHz
電容	53 pF/m
傳播速度	83%
耐電壓力	最大 300V RMS

UHD75-59-7

RG59 4K 超高清, 0.8/3.7

機械與環境規格

靜態彎曲半徑	18mm
動態彎曲半徑	60mm
符合RoHS標準	是
工作溫度	攝氏 -30 到 +75 度
CPR等級	Eca

頻率

衰減 (每100米)

270.000 MHz	12.50 dB
540.000 MHz	18.00 dB
1000.000 MHz	25.00 dB
3000.000 MHz	43.90 dB
6000.000 MHz	64.60 dB
12000.000 MHz	94.20 dB


建議最大傳輸距離*

單通道 3Gb/s (SMPTE ST425) 最大傳輸距離 133米
 單通道 6Gb/s (SMPTE ST2081) 最大傳輸距離 91米
 單通道 12Gb/s (SMPTE 2082, SMPTE 2083) 最大傳輸距離 61米

*以半時鐘頻率下，傳傳損耗40dB為標準。

UHD75-6

RG6 4K 超高清, 1.0/4.6

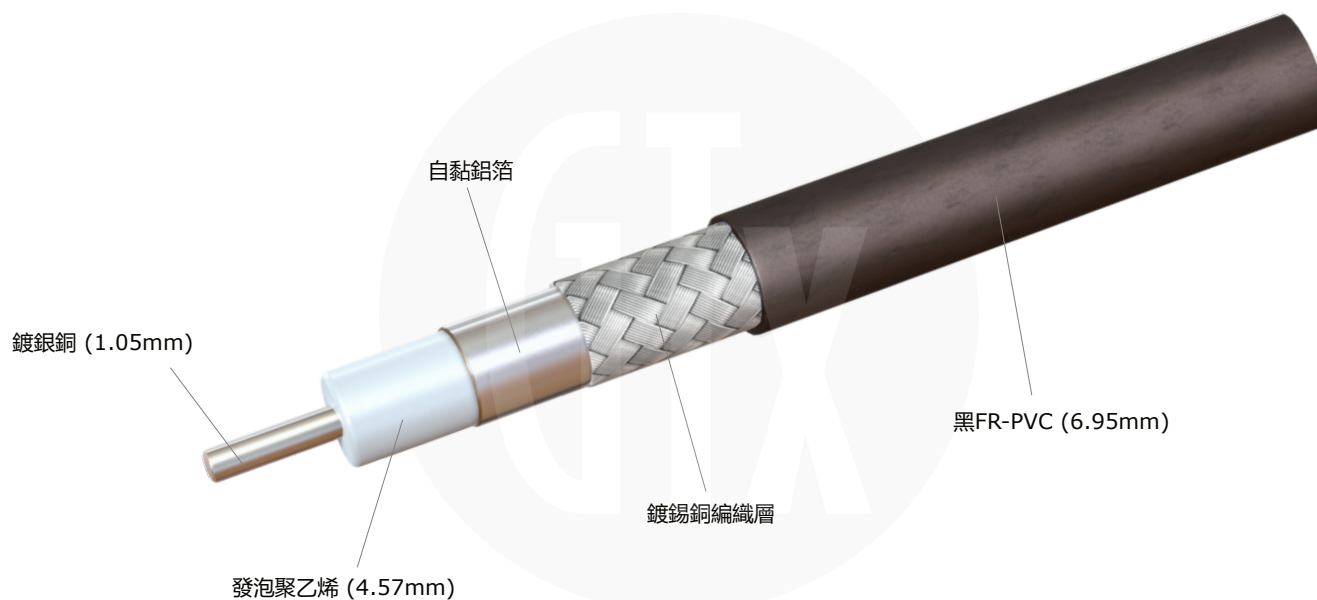

材質規格

內導體	鍍銀銅 (1.05mm)
絕緣層	發泡聚乙烯 (4.57mm)
第一層屏蔽	自黏鋁箔
第二層屏蔽	鍍錫銅編織層
護套	黑FR-PVC (6.95mm)

電氣規格

阻抗	75 歐姆
最高頻率	DC to 12 GHz
電容	52 pF/m
傳播速度	84.5%

UHD75-6

RG6 4K 超高清, 1.0/4.6

機械與環境規格

靜態彎曲半徑	23mm
動態彎曲半徑	168mm
符合RoHS標準	是
工作溫度	攝氏 -30 到 +75 度
CPR等級	Eca

频率	衰减 (每100米)
270.000 MHz	10.00 dB
540.000 MHz	14.00 dB
1000.000 MHz	19.00 dB
3000.000 MHz	35.00 dB
6000.000 MHz	50.00 dB
12000.000 MHz	75.00 dB


建議最大傳輸距離*

單通道 3Gb/s (SMPTE ST425) 最大傳輸距離 166米
單通道 6Gb/s (SMPTE ST2081) 最大傳輸距離 114米
單通道 12Gb/s (SMPTE 2082, SMPTE 2083) 最大傳輸距離 80米

*以半時鐘頻率下，傳傳損耗40dB為標準。

UHD75-6-7

RG6 4K 超高清, 1.0/4.6

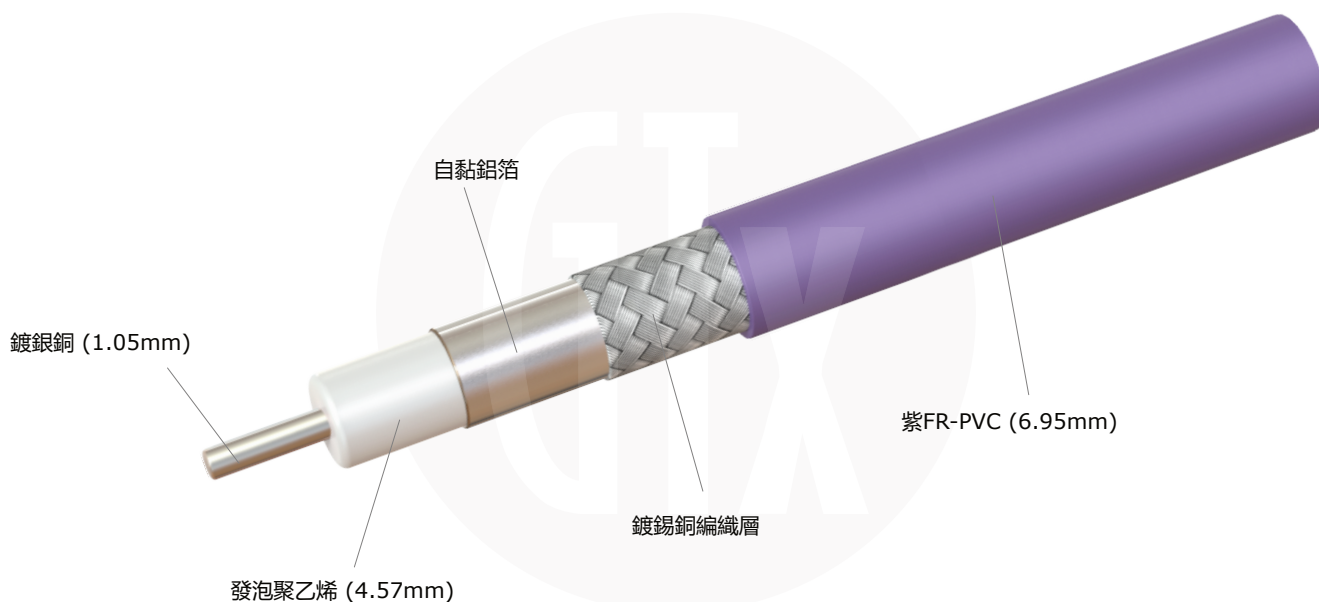

材質規格

內導體	鍍銀銅 (1.05mm)
絕緣層	發泡聚乙烯 (4.57mm)
第一層屏蔽	自黏鋁箔
第二層屏蔽	鍍錫銅編織層
護套	紫FR-PVC (6.95mm)

電氣規格

阻抗	75 歐姆
最高頻率	DC to 12 GHz
電容	52 pF/m
傳播速度	84.5%

UHD75-6-7

RG6 4K 超高清, 1.0/4.6

機械與環境規格

靜態彎曲半徑	23mm
動態彎曲半徑	168mm
符合RoHS標準	是
工作溫度	攝氏 -30 到 +75 度
CPR等級	Eca

頻率

衰減 (每100米)

270.000 MHz	10.00 dB
540.000 MHz	14.00 dB
1000.000 MHz	19.00 dB
3000.000 MHz	35.00 dB
6000.000 MHz	50.00 dB
12000.000 MHz	75.00 dB

建議最大傳輸距離*

單通道 3Gb/s (SMPTE ST425) 最大傳輸距離 166米
 單通道 6Gb/s (SMPTE ST2081) 最大傳輸距離 114米
 單通道 12Gb/s (SMPTE 2082, SMPTE 2083) 最大傳輸距離 80米

*以半時鐘頻率下，傳傳損耗40dB為標準。

UHD75-M59XF

迷你 RG59 特柔 4K 超高清, 0.6/2.6



材質規格

內導體	鍍銀銅 (0.584mm)
絕緣層	发泡聚乙烯 (2.59mm)
第一層屏蔽	自黏鋁箔 (2.70mm)
第二層屏蔽	鍍錫銅編織層 (3.15mm)
護套	黑TPE (4.05mm)

電氣規格

阻抗	75 歐姆
最高頻率	DC to 12 GHz
電容	53 pF/m
傳播速度	83%

UHD75-M59XF

迷你 RG59 特柔 4K 超高清, 0.6/2.6

機械與環境規格

靜態彎曲半徑	14mm
動態彎曲半徑	46mm
符合RoHS標準	是
工作溫度	攝氏 -20 到 +75 度
CPR等級	Fca

頻率

衰減 (每100米)

270.000 MHz	17.84 dB
540.000 MHz	25.72 dB
1000.000 MHz	35.40 dB
3000.000 MHz	62.30 dB
6000.000 MHz	90.80 dB
12000.000 MHz	135.00 dB


建議最大傳輸距離*

單通道 3Gb/s (SMPTE ST425) 最大傳輸距離 97米
 單通道 6Gb/s (SMPTE ST2081) 最大傳輸距離 64米
 單通道 12Gb/s (SMPTE 2082, SMPTE 2083) 最大傳輸距離 44米

*以半時鐘頻率下，傳傳損耗40dB為標準。

UHD75-59XF

RG59 特柔 4K 超高清, 0.8/3.7

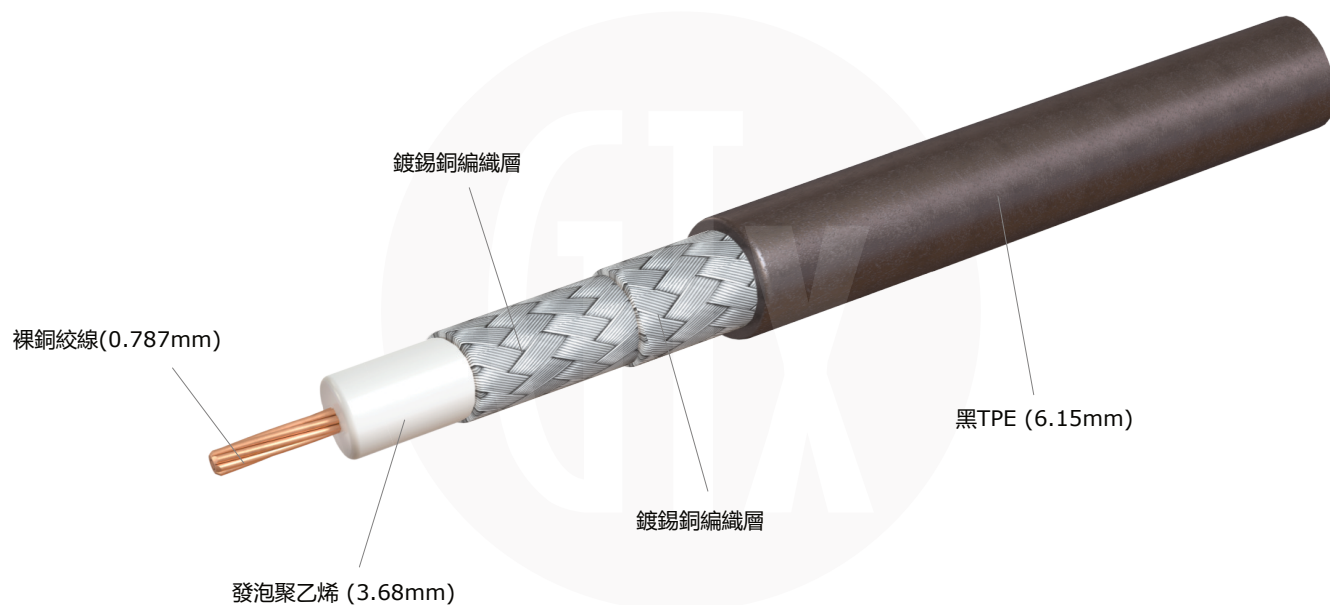

材質規格

內導體	裸銅絞線 (0.787mm)
絕緣層	發泡聚乙烯 (3.68mm)
第一層屏蔽	鍍錫銅編織層
第二層屏蔽	鍍錫銅編織層
護套	黑TPE (6.15mm)

電氣規格

阻抗	75 歐姆
最高頻率	DC to 12 GHz
電容	53 pF/m
傳播速度	83%
耐電壓力	最大 300V RM

UHD75-59XF

RG59 特柔 4K 超高清, 0.8/3.7

機械與環境規格

靜態彎曲半徑	18mm
動態彎曲半徑	60mm
符合RoHS標準	是
工作溫度	攝氏 -30 到 +75 度
CPR等級	Fca

頻率

衰減 (每100米)

270.000 MHz	16.73 dB
540.000 MHz	24.28 dB
1000.000 MHz	34.45 dB
3000.000 MHz	66.60 dB
6000.000 MHz	96.00 dB
12000.000 MHz	154.80 dB


建議最大傳輸距離*

單通道 3Gb/s (SMPTE ST425) 最大傳輸距離 91米
單通道 6Gb/s (SMPTE ST2081) 最大傳輸距離 60米
單通道 12Gb/s (SMPTE 2082, SMPTE 2083) 最大傳輸距離 41米

*以半時鐘頻率下，傳傳損耗40dB為標準。

UHD75-6XF

RG6 特柔 4K 超高清, 1.0/4.6

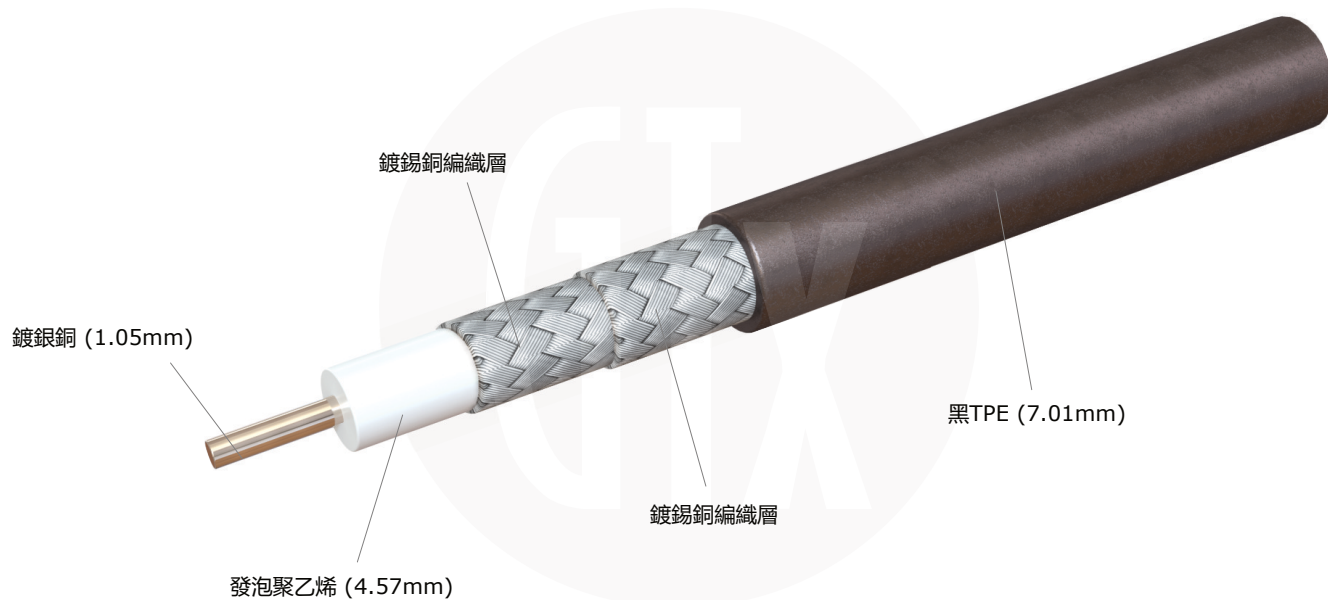

材質規格

內導體	鍍銀銅 (1.05mm)
絕緣層	發泡聚乙烯 (4.57mm)
第一層屏蔽	鍍錫銅編織層
第二層屏蔽	鍍錫銅編織層
護套	黑TPE (7.01mm)

電氣規格

阻抗	75 歐姆
最高頻率	DC to 12 GHz
電容	52 pF/m
傳播速度	84.5%

UHD75-6XF

RG6 特柔 4K 超高清, 1.0/4.6

機械與環境規格

靜態彎曲半徑	23mm
動態彎曲半徑	168mm
符合RoHS標準	是
工作溫度	攝氏 -30 到 +75 度
CPR等級	Fca

頻率	衰減 (每100米)
270.000 MHz	11.60 dB
540.000 MHz	17.00 dB
1000.000 MHz	24.30dB
3000.000 MHz	46.00 dB
6000.000 MHz	70.90 dB
12000.000 MHz	132.50 dB

建議最大傳輸距離*

單通道 3Gb/s (SMPTE ST425) 最大傳輸距離 130米
單通道 6Gb/s (SMPTE ST2081) 最大傳輸距離 87米
單通道 12Gb/s (SMPTE 2082, SMPTE 2083) 最大傳輸距離 56米

*以半時鐘頻率下，傳傳損耗40dB為標準。

連接器與電纜型號對照表

4K, SDI 12G BNC

BNC 12G SDI 插頭, 標準型主體



型號	電纜種類
BN15-0179-C06D-Z	UHD75-179D
BN15-4855-C06D-Z	HD75-M59, UHD75-M59, M59-7, M59XF
BN15-1855-C06D-Z	HD75-0628, UHD75-0729-7
BN15-1505-C06D-Z	HD75-59, UHD59-6, 59-7, 59XF
BN15-1694-C06D-Z	HD75-6, UHD75-6, 6-7, 6XF

BNC 12G SDI 插頭, 鍍黑鉻主體



型號	電纜種類
BN15-0179-C23-Z	UHD75-179D
BN15-4855-C23-Z	HD75-M59, UHD75-M59, M59-7, M59XF
BN15-1855-C23-Z	HD75-0628, UHD75-0729-7
BN15-1505-C23-Z	HD75-59, UHD59-6, 59-7, 59XF
BN15-1694-C23-Z	HD75-6, UHD75-6, 6-7, 6XF

BNC 12G SDI 插頭, 加長型主體



型號	電纜種類
BN15-4855-C06X-Z	HD75-M59, UHD75-M59, M59-7, M59XF
BN15-1505-C06X-Z	HD75-59, UHD59-6, 59-7, 59XF
BN15-1694-C06X-Z	HD75-6, UHD75-6, 6-7, 6XF

BNC 12G SDI 彎角型插頭



型號	電纜種類
BN17-0179-C06-Z	UHD75-179D
BN17-4855-C06-Z	HD75-M59, UHD75-M59, M59-7, M59XF
BN17-1505-C06-Z	HD75-59, UHD59-6, 59-7, 59XF
BN17-1694-C06-Z	HD75-6, UHD75-6, 6-7, 6XF

連接器與電纜型號對照表

4K, SDI 12G BNC & HD BNC (迷你 BNC)

BNC 12G SDI 插座




型號	電纜種類
BN10-0179-C06-Z	UHD75-179D
BN10-4855-C06-Z	HD75-M59, UHD75-M59, M59-7, M59XF
BN10-0628-C06-Z	HD75-0628, UHD75-0729-7
BN10-1505-C06-Z	HD75-59, UHD59-6, 59-7, 59XF
BN10-1694-C06-Z	HD75-6, UHD75-6, 6-7, 6XF

BNC 12G SDI 穿壁式插座, 圓形法蘭



型號	電纜種類
BN02-017C-C06-1-Z	UHD75-179D
BN02-4855-C06-Z	HD75-M59, UHD75-M59, M59-7, M59XF

BNC 12G SDI 穿壁式插座, 六角法蘭

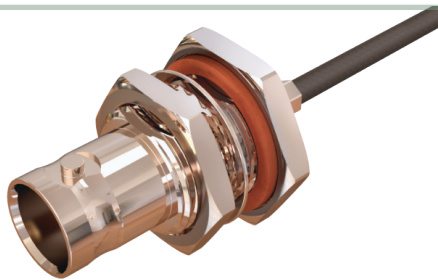

型號	電纜種類
BN02-0179-C06WP-Z	UHD75-179D
BN02-4855-C06WP-Z	HD75-M59, UHD75-M59, M59-7, M59XF

HD (迷你) BNC 12G SDI 插頭



型號	電纜種類
HD15-0179-C06-Z	UHD75-179D
HD15-4855-C06-Z	HD75-M59, UHD75-M59, M59-7, M59XF
HD15-0628-C06-Z	HD75-0628, UHD75-0729-7
HD15-1505-C06-Z	HD75-59, UHD59-6, 59-7, 59XF
HD15-1694-C06-Z	HD75-6, UHD75-6, 6-7, 6XF

連接器與電纜型號對照表

4K, SDI 12G HD BNC (迷你 BNC) & DIN

HD (迷你) BNC 12G SDI 彎角型插頭



型號	電纜種類
HD17-0179-C06-1-Z	UHD75-179D
HD17-4855-C06-Z	HD75-M59, UHD75-M59, M59-7, M59XF
HD17-0628-C06-Z	HD75-0628, UHD75-0729-7

HD (MICRO) BNC 12G SDI 穿壁式插座



型號	電纜種類
HD02-0179-C06-Z	UHD75-179D
HD02-4855-C06-Z	HD75-M59, UHD75-M59, M59-7, M59XF

DIN 1.0/2.3 12G SDI 插頭



型號	電纜種類
2315-0179-C06-Z	UHD75-179D
2315-0628-C06-Z	HD75-0628, UHD75-0729-7

DIN 1.0/2.3 12G SDI 穿壁式插座



型號	電纜種類
2302-0179-C01-Z	UHD75-179D

Innovation and Quality in Connectivity Solutions



台灣獨家總經銷：
凱隆電訊股份有限公司
台北市南港區重陽路120號
電話:(02)2651-5161
傳真:(02)2651-5162

Gigatronix Limited

Zullard House
4 Downley Road
Havant
Hampshire
PO9 2NJ,
United Kingdom
Tel: +44 (0)23 9245 4412

Taiwan Branch
2F, No. 16-1
Zhongshan Road
Tucheng Dist.
New Taipei City 236
Taiwan
Tel: +886 (2)8786 8738

sales@gigatronix.com

www.gigatronix.com